CoolTouch™ Regent

HCT300
CHCT300

Felicitaciones. Ud. ha comprado una luz de trabajo halógena de 300 vatios Regent Cool Touch™. Esta luz de trabajo ha sido diseñada para proveer una amplia concentración de luz para cualquier proyecto dentro o fuera de su casa. La cubierta exterior especial de esta luz de trabajo es mucho más fría y segura que una luz de trabajo halógena común. Por favor repase cuidadosamente las instrucciones importantes siguientes de seguridad.

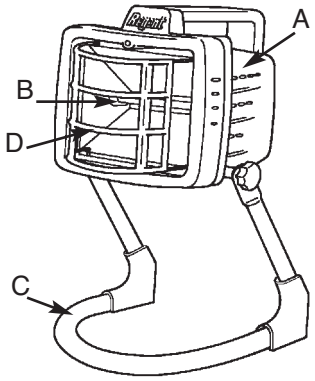

Qué se necesita

•No se requieren herramientas para instalar

Qué se incluye

- •Artefacto de luz con cubierta protectora exterior (A)
- •Foco halógeno de primera calidad de 300 vatios (B)
- •Base (C)
- •Guarda de seguridad (D)

Qué se necesita saber

INSTRUCCIONES RESPECTO AL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS, INCENDIO, CHOQUE ELECTRICO, EXPOSICION A EXCESIVA RADIACION ULTRAVIOLETA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.

ADVERTENCIA: Para reducir los riegos de INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, EXPOSICIÓN A EXCESIVA RADIACIÓN UV O LESIONES A PERSONAS:

- • ¡La lampara encendida está CALIENTE!
- • No permanezca en la luz si la piel se siente caliente.
- • Para uso en interiores y en exteriores.
- • Homologada UL y cUL para lugares húmedos.
- • El portalámparas debe estar conectado a una fuente de energía de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
- • Manténgalo alejado de objetos inflamables.
- • El foco y el portalámparas se calientan extremadamente durante el uso. Nunca olvide desenchufar la lámpara y dejarla enfriar por unos 5 minutos antes de tocar el portalámparas.

- • No tocar los lentes calientes dentro de la guarda de los cables o armadura forjada a matriz dentro de la cubierta exterior de polipropileno.
- • **Este artefacto ha sido diseñado con una cubierta protectora exterior que es segura para un contacto incidental con el armazón. No manipular ni tocar la cubierta exterior por períodos largos y no**

ESPAÑOL

tocar nunca los lentes de vidrio mientras el artefacto está CALIENTE! Usar siempre el mango ubicado en el tope de la luz de trabajo para transportar o apuntar el artefacto.

- ¡El foco se CALIENTA con rapidez! Si necesita apagar la lámpara toque sólo el interruptor o el enchufe.
- El sistema eléctrico, y el método para conectar eléctricamente el portalámparas a éste, debe cumplir con las Normas para Instalaciones Eléctricas y con los reglamentos locales de construcción.
- No utilisar sin alambre de seguridad o un alambre dañado, un protector de lámpara o un filtro de rayos UV.
- No apunte la lámpara hacia otras personas o mire la luz directamente mientras esté encendida.
- Usar solamente con foco de 300 vatios o menor. El instalar el foco de mayor vataje puede crear un riesgo de incendio o quemaduras. El uso de focos de más alto vataje anula la garantía.
- Nunca toque el foco con las manos desprotegidas. Sujétela con guantes o un paño suave. El aceite de la piel puede ocasionar fallos prematuros.
- Si el lente es remplazado, utilize un lente para iluminación difusa en vidrio de seguridad templado del mismo grueso.
- Para que el foco dure lo más posible, coloque la lámpara de trabajo de manera quel foco halógeno de cuarzo se mantenga a 4 grados de la línea horizontal.
- Desensamblar el artefacto anulará la garantía.
- Utilizar solamente con una extensión eléctrica de tres líneas que tenga clavijas de tres puntas para conectar a tierra que convengan al uso exterior tal como las extensiones etiquetadas SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, SJTOW-A y a los contactos de tres entradas conectados a tierra. Cuando el aparato es utilisado en un lugar húmedo, asegurese que los circuitos y los contactos utilisados esten provistos de sistemas de interrupción cuando halla defecto en la conección a la tierra. Los receptáculos están disponibles con la protección GFCI y pueden ser utilizados como medidas de seguridad.

ADVERTENCIA: Desviarse de las instrucciones de montaje puede dar como resultado un riesgo de incendio o de choque eléctrico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Reemplazo del foco

Paso 1: Aflojar el tornillo ubicado en el tope del armazón empotrado dentro de la cubierta exterior.

Paso 2: Conjunto de armazón de puerta abierta para una acceso fácil al foco.

Paso 3: Usando guantes de tela suave, presionar el foco a un lado del receptáculo según indicado en el reflector de metal. Quitar el extremo opuesto del foco del otro lado del receptáculo. Revertir este procedimiento para instalar uno nuevo foco de repuesto.

ESPAÑOL

Modo de empleo

El artefacto está empacado en una posición de almacenamiento compacto. Aflojar las perillas en los lados del artefacto y girar el artefacto hacia arriba de manera que las guardas de los lentes estén directamente sobre la porción cerrada o curvada del soporte tubular de acero. Volver a ajustar las perillas.

Orientación de la lámpara

Aflojar las perillas ubicadas en los lados de la armadura del artefacto. Usando el mango superior de transporte, inclinar a la posición deseada, a continuación volver a ajustar las perillas. Hay un tope diseñado en el conjunto del soporte que restringe la inclinación descendente del artefacto por razones de seguridad. Para prevenir el sobrecalentamiento y el riesgo de quemaduras o incendio no apuntar el artefacto a un ángulo mayor de 10 grados de la posición horizontal.

Garantía Limitada por dos años

Cooper Lighting ('la Compañía') garantiza este producto ('el producto') contra defectos de material o fabricación, por un período de dos años a partir de la fecha de la compra original, y acuerda reparar o, a opción de la Compañía, reemplazar un producto defectuoso sin cargo, ya sea por las piezas de reemplazo o la mano de obra correspondiente, durante dicho tiempo. Esto no incluye la mano de obra necesaria para retirar o instalar artefactos.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto. Antes de efectivizar el cumplimiento de la garantía, se requiere del comprador un recibo u otra prueba de la fecha de la compra original, que sea aceptable para la Compañía.

Esta garantía cubre únicamente las fallas del producto debidas a defectos en sus materiales o fabricación, que ocurran durante su uso normal. No cubre la lámpara, ni las fallas del producto causadas por accidente, mal uso, maltrato, falta de cuidado razonable, alteración o instalación defectuosa, conexión del producto a un suministro eléctrico distinto del especificado, o cualquier otra falla que no sea consecuencia de defectos en los materiales o en la fabricación. Los daños causados al producto por lámparas de repuesto adquiridas separadamente, que no sean de la marca de la Compañía, y por corrosión o decoloración de los componentes de latón, no están cubiertos por esta garantía.

No existen otras garantías expresas más que la descripta anteriormente.

LA COMPAÑIA NO SERA RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O CONSIGUIENTES QUE RESULTEN DEL USO DEL PRODUCTO O SE ORIGINEN EN CUALQUIER INFRACCION A ESTA GARANTIA. TODA GARANTIA IMPLICITA, SI LA HUBIERA, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACION PARA UN FIN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS EN DURACION A LA DURACION DE ESTA GARANTIA EXPRESA. Algunas jurisdicciones o estados no permiten la exclusión

(continuación)

ESPAÑOL

o limitación de daños incidentales o consiguientes, o las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las exclusiones o limitaciones indicadas pueden no ser aplicables a su caso.

La Compañía no autoriza ninguna otra garantía, ya sea escrita o verbal. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos, que pueden variar de una jurisdicción o estado, a otro.

Para obtener servicio en garantía escriba a Cooper Lighting, 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269, Estados Unidos de América. Indique el número de modelo del producto y los problemas que experimenta, además de su dirección y número de teléfono. Será contactado entonces para obtener una solución, o un número de Autorización de Retorno de Mercancías ('Return Goods Authorization') e instrucciones completas para regresar el producto. Todos los productos que se regresen deben estar acompañados por el Número de Autorización de Retorno de Mercancías emitido por la Compañía, y deben regresarse con el flete previamente pagado. Todo producto que se reciba sin el Número de Autorización de Retorno de Mercancías emitido por la Compañía, será rechazado.

Cooper Lighting no se hace responsable por los daños que puedan experimentar las mercancías en tránsito. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía, y se inspeccionan al embalarlos. Ante cualquier daño evidente u oculto ocurrido en tránsito, debe informarse enseguida al transportista que realiza la entrega, y presentarle el correspondiente reclamo.

ESPAÑOL

COOPER Lighting
Customer First Center • 1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269 USA
www.cooperlighting.com
© 2003 Cooper Lighting
La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting está estrictamente prohibida.